


Laufrollen ohne Innenring RNA

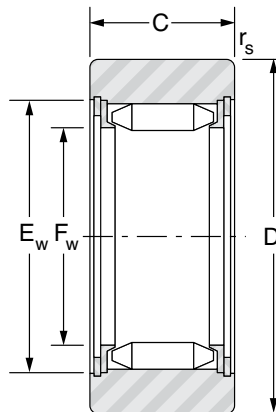

RNA...B6

Außen- Ø D mm	Bezeichnung ¹⁾			D ³⁾ mm	C mm	F _w mm	E _w mm	r _s min. mm	Tragzahlen kN ²⁾				
	RNA B6	RNAB	RNAL						als Lager		als Laufrolle		
									dyn. C	stat. Co	dyn. Cw	dyn. Fr	stat. For
19	RNA 11005 B6	RNAB 11005		19	12	7.3	12.3	0.35	5.31	4.44	4.82	4.44	4.82
22	RNA 11007 B6	RNAB 11007	RNAL 11007	22	12	9.7	14.7	0.35	6.42	5.93	5.5	5.26	6.55
28	RNA 11009 B6	RNAB 11009	RNAL 11009	28	12	12.1	17.1	0.35	7.37	7.42	6.66	7.42	9.06
32	RNA 11012 B6	RNAB 11012	RNAL 11012	32	15	17.6	22.6	0.35	12.7	16.4	9.38	9.48	13.7
35	RNA 11015 B6	RNAB 11015		35	15	20.8	25.8	0.65	13.9	19.4	9.60	9.47	14.1
42	RNA 11017 B6	RNAB 11017	RNAL 11017	42	15	23.9	28.9	0.65	15.0	22.4	11.0	14.4	18.4
47	RNA 11020 B6	RNAB 11020	RNAL 11020	47	18	28.7	34.7	0.65	21.7	33.5	14.6	16.0	23.3
52	RNA 11025 B6	RNAB 11025		52	18	33.5	39.5	0.65	23.6	39.1	15.0	17.1	24.4
62	RNA 11030 B6	RNAB 11030		62	22	38.2	44.2	0.65	34.2	65.8	22.6	32.8	44.3
72	RNA 11035 B6			72	22	44.0	50.0	0.65	36.7	75.7	24.6	42.4	52.2
90	RNA 11050 B6			90	24	62.1	68.1	0.85	44.0	107	25.8	53.1	57.0

1) Bezeichnung

RNA..B6 Konvexer Außenring mit einer maximalen Verkippung von 0,15%


RNAB Konvexer Außenring mit einer maximalen Verkippung von 1,5%

RNAL Zylindrischer Außenring

2) Die angegebenen Tragzahlen beziehen sich nur auf den Typ RNAL wenn diese in einem Gehäuse montiert werden.

3) Toleranz für Maß D: h9 für RNA..B6 und RNAB, h7 für RNAL

Innenringe BI / BIC



BI / BIC¹⁾

Grenzdrehzahl bei Fett- schmierung min ⁻¹	Gewicht kg	Welle d mm	Bezeichnung	F mm	B mm	F _w mm	D mm	r _{1s} min. mm	Außen- Ø D mm
			BI / BIC 1)						
6500	0.019								19
4700	0.022								22
3700	0.028								28
2400	0.032	12	BI / BIC 1012	17.6	15	12	0.35	0.35	32
2000	0.035	15	BI / BIC 1015	20.8	15	15	0.65	0.65	35
1700	0.042	17	BI / BIC 1017	23.9	15	17	0.68	0.65	42
1400	0.047	20	BI / BIC 2020	28.7	18	20	0.65	0.65	47
1200	0.052	25	BI / BIC 1025	33.5	18	25	0.65	0.65	52
1100	0.062	30	BI / BIC 2030	38.2	22	30	0.65	0.65	62
920	0.072	35	BI / BIC 2035	44	22	35	0.65	0.65	72
640	0.090	50	BI / BIC 11050	62.1	24	50	0.85	0.85	90

¹⁾ Typ BI = Standardinnenring

Typ BIC = Innenring mit Schmierbohrung

